



パイプ 柵 Pt


平面図

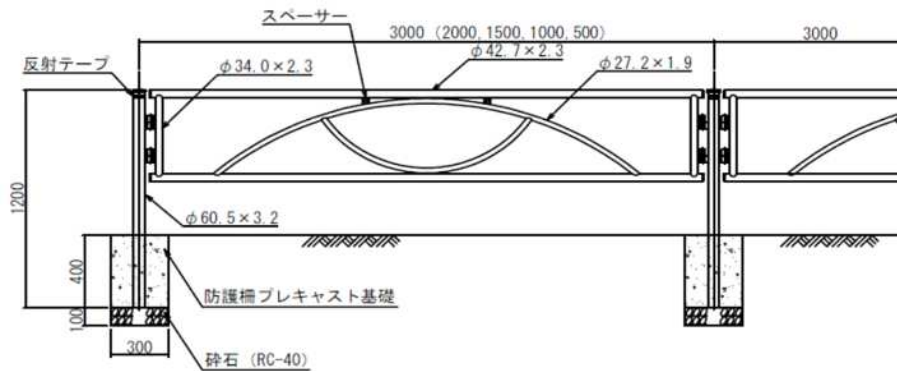


断面図

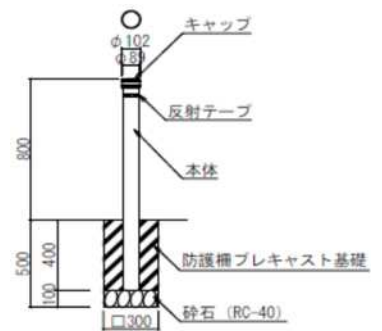


パネル詳細図

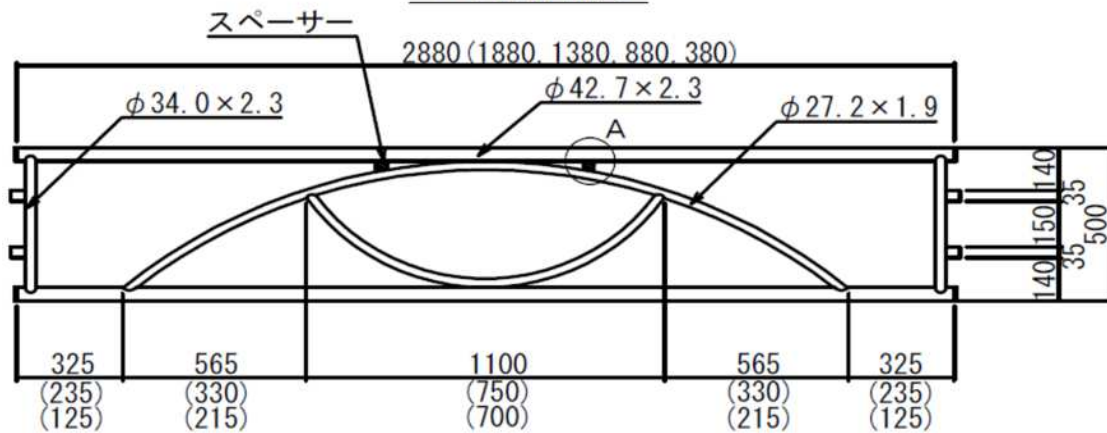


支柱

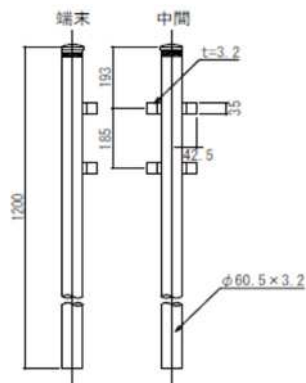

柱・パネル取付詳細図

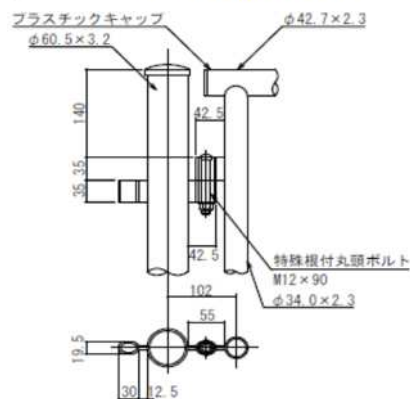


A部詳細図



B-B断面



ボルト・ナット




材料表

項目	種別	単位	数量	摘要
再生クラッシャラン	RC-40	m ³	0.1	(支柱10本当り)
防護柵プレキャスト基礎	300×300×400	個	10	(支柱10本当り)
支柱	$\phi 60.5$	本	10	(支柱10本当り)
横断防止柵	(W=3.0×2.0×1.5×1.0×0.5)	枚	100.0	(ビーム100枚当り)


- 仕様
1. 指定色 茶色
 2. 反射テープを巻くこと
 3. 表面仕上げ 亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
 4. かみ込み防止材として、スペーサーを付けること

ガードレール

日鐵住金建材(株)

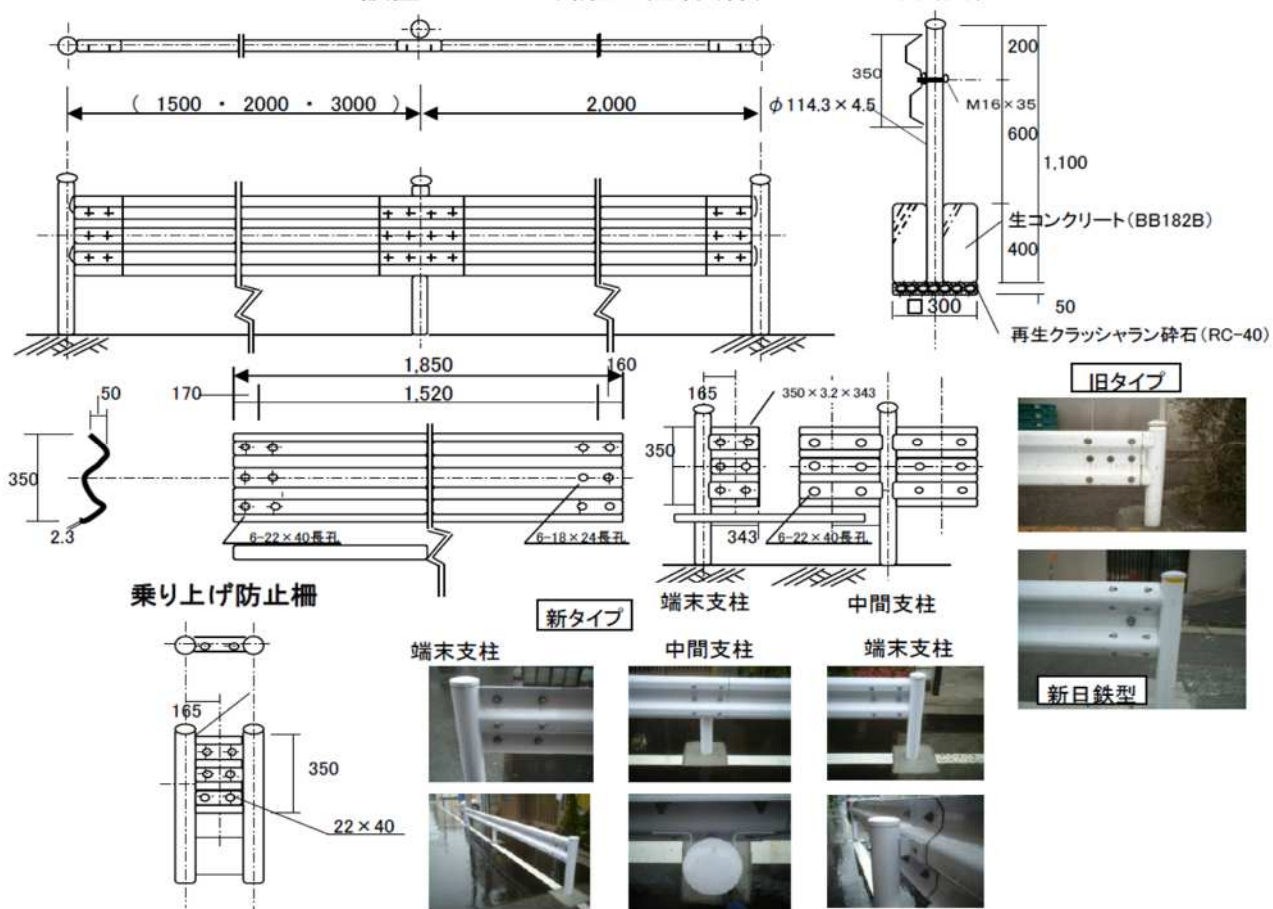

ボ　ラ　ー　ド

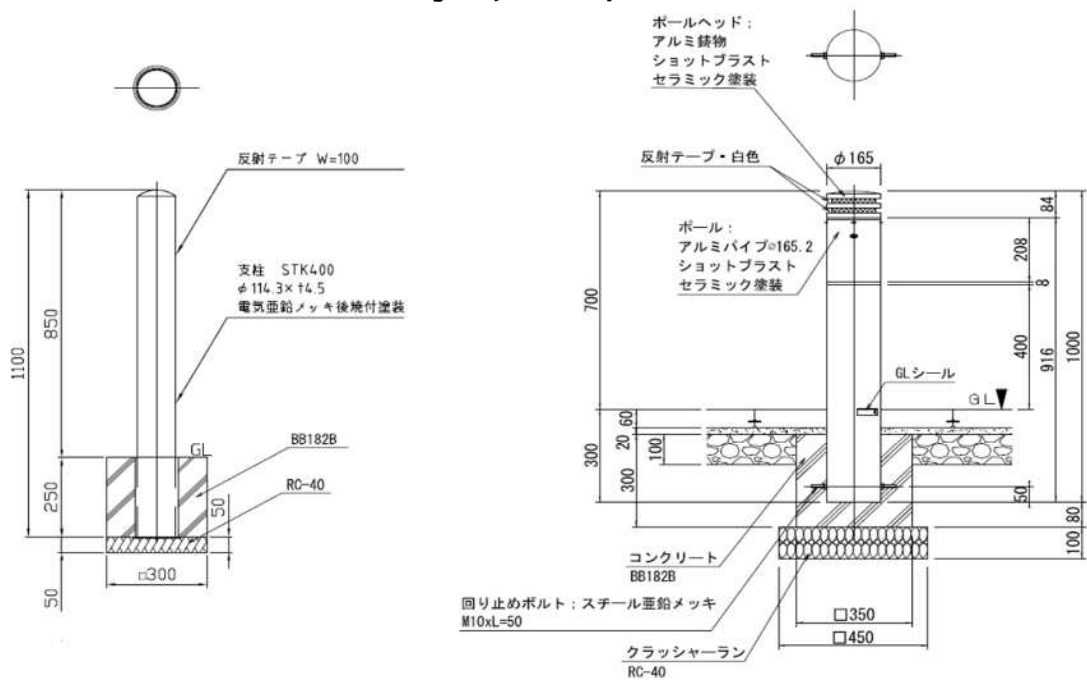



使用材料	形状・寸法	数量	単位
ボラード	φ114.3	1.0	本
反射テープ	W100	1.0	枚
コンクリート	BB12B	0.020	m3
型枠		0.300	m2
再生クラッシュラン	t=10cm	0.090	m2

材料表			(1本当り)	
項 目	種 別	単 位	数 量	摘 要
車 止 め	φ165×1000	本	1.0	色:タリクブ・ブラック
コンクリート	BB182B	m ²	0.03	
型 枠		m ²	0.4	
再生クラッシュラン	RC-40	m ²	0.2	

平面图




注 支柱ないし端部材に反射板を設けること。

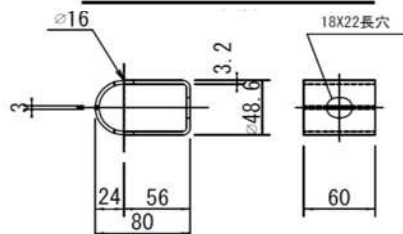

ガードパイプ・ガードレール 施工時の注意点

(1) 設置するボルトの向き


[正]

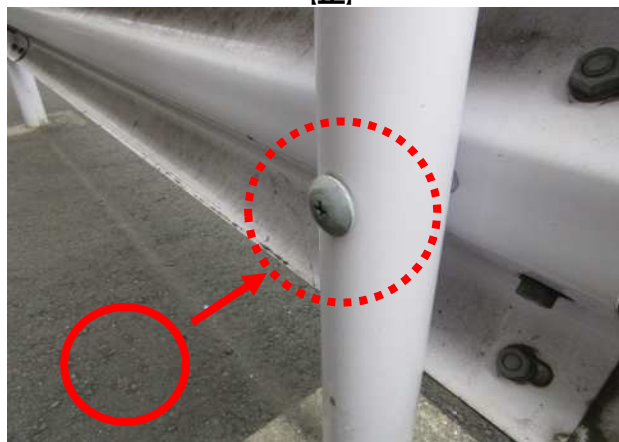

[誤] 逆向きの設置





[正]

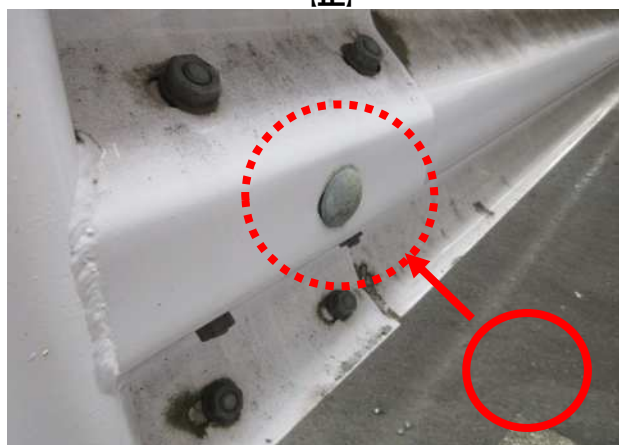

[誤] 逆向きの設置



(2) コンクリート基礎

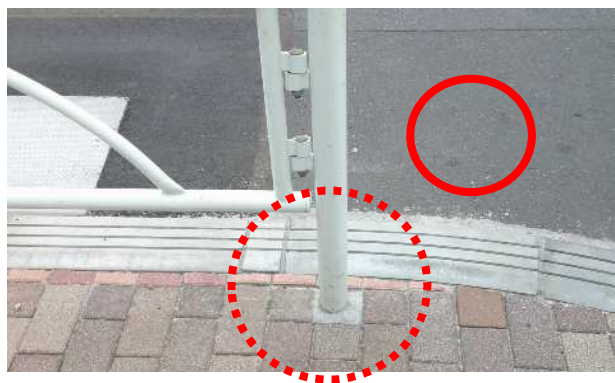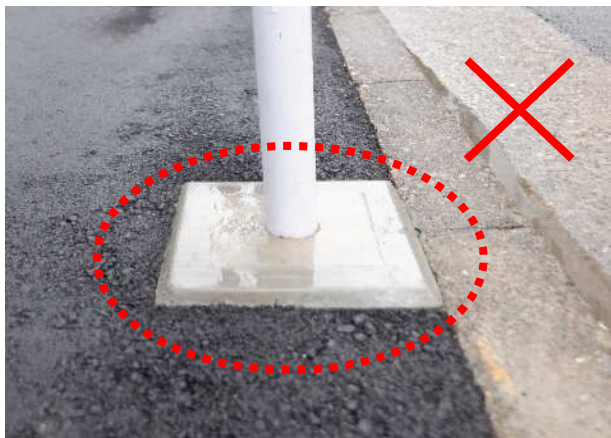

(1) ボルトの設置向きに注意

(2) コンクリート基礎は、段差による歩行者のつまずき防止のため歩道舗装面と同じレベルに設置すること

(3) 支柱には、反射テープを設置すること